



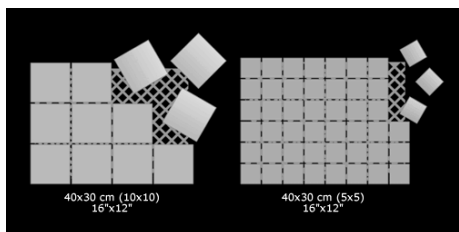


Halkdämpande plattor i offentlig miljö med skottraffik	Exempel på yta	Produkt	EN-Norm
<p>R – Skalan</p> <p>R9 Mindre risk för halka mellan 3-10 graders lutning</p> <p>R10 Mindre risk för halka mellan 10-19 graders lutning</p> <p>R11 Mindre risk för halka mellan 19-27 graders lutning</p> <p>R12 Mindre risk för halka mellan 27-35 graders lutning</p> <p>R13 Mindre risk för halka mellan 35 graders lutning</p> <p>V – Skalan</p> <p>V4 Drenerings nivå på plattan $\text{cm}^3 / \text{dm}^2 = 4$</p> <p>V6 Drenerings nivå på plattan $\text{cm}^3 / \text{dm}^2 = 6$</p> <p>V8 Drenerings nivå på plattan $\text{cm}^3 / \text{dm}^2 = 8$</p> <p>V10 Drenerings nivå på plattan $\text{cm}^3 / \text{dm}^2 = 10$</p>	<p>Generella arbets ytor Entreèr, Toaletter</p> <p>Entreèr, Trappor</p> <p>Mjök, Margarin produktion</p> <p>Slakterier, industri</p> <p>Tvättstuga</p> <p>Industri med olja</p> <p>Slakteri</p> <p>Fisk industri</p>	<p>Naturale</p> <p>Naturale</p> <p>Strutturato</p> <p>Strutturato</p> <p>Strutturato</p> <p>Relief</p> <p>Relief</p> <p>Relief</p> <p>Relief</p>	<p>DIN-51130</p>   
Halkdämpande plattor i våt miljö med barfotatraffik	Exempel på yta	Produkt	EN-Norm
<p>A B C - Skalan</p> <p>A 12 ° lutning</p> <p>B 18 ° lutning</p> <p>C 24 ° lutning</p>	<p>Omlädningsrum</p> <p>Duschar</p> <p>Lutande pool kant</p>	<p>Naturale</p> <p>Sträv 1</p> <p>Sträv 2</p>	<p>DIN-51097</p> 



Mosaik 2,5x2,5, 5x5 har ofta en halkdämpning typ R 10 C, Procentuellt är det mer fog på mosaik. Vilken skapar mer friktion mot fot.

Halkdämpning:

R – skalan, halkdämpande plattor i offentligmiljö skotrafik

- R9 Publika lokaler typ köpcentra
- R10 Publika lokaler typ köpcentra
- R11 Ingångar och trappor
- R12 Industrikök och industrier
- R13 Extrema industrier typ fiskindustrier.

Pro Tecnolito 30x30

Perla grå
R 10
R 10 A+B



Charcoal svart
R10
R10 A+B

V- skalan, drenerings nivå på plattan cm³ / dm²

- V4 Tvättstuga
- V6 Industri med olja
- V8 Slakteri
- V10 Fiskindustri

Pro Granit 10x10, 15x15, 20x20

Pro grå

R10 slät

R 11 B skrovlig

R 12 V4 skrovlig

